




3249-12-H/S-U-PBT

3249-12-H/S-SN-U-PBT

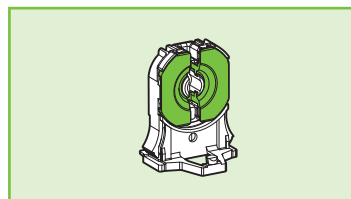

PORTALAMPADE A COLONNA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI T8-T12 ADATTI PER CIRCUITI "INSTANT START"
TOMBSTONE LAMP HOLDERS FOR T8-T12 FLUORESCENT LINEAR LAMPS SUITABLE FOR "INSTANT START" CIRCUITS

Dati tecnici


Technical data

- Attacco lampada	G13
- Lamp cap	
- Dati nominali (UL)	660W-600V
- Rating (UL)	
- Temperatura nominale (UL496)	T120
- Temperature rating (UL496)	

Caratteristiche

Characteristics

- Corpo in PBT bianco
- *White PBT body*
- Rotore in PBT verde
- *PBT green rotor*
- Contatti in lega di rame cortocircuitati
- *Copper alloy shunted contacts*
- Con top test
- *With top test*

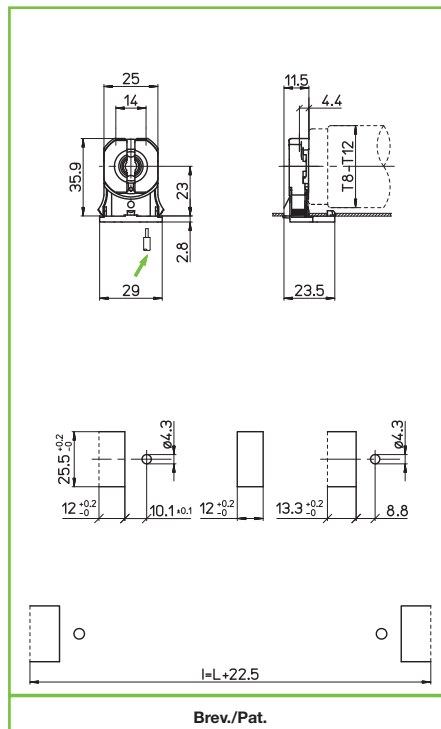

fissaggio ad inserimento
push-through fixing

spessore lamiera di fissaggio
fixing metal plate thickness
0,4-2

altezza centro lampada (da sotto la lamiera)
lamp centre height (from the bottom of the metal plate)
23

versione senza nasello
version without stop nib
SN

rotore in PBT verde con scatti di...
PBT green rotor with position of...
90°

serrafilo automatico a 2 fori
push-wire terminals with 2 holes

sezione conduttori solidi, cordati stagnati o preparati
solid CU wire or solder dipped stranded or bonded stranded conductors section
AWG 18


spelatura cavetti
wires stripping
8-10

con contatti cortocircuitati internamente (UL496, UL1598)
with internally shunted contacts (UL496, UL1598)

parete posteriore chiusa, cavi indissolubili dopo l'inserimento
enclosed backside, without wire release

Marchi di qualità

Quality marks

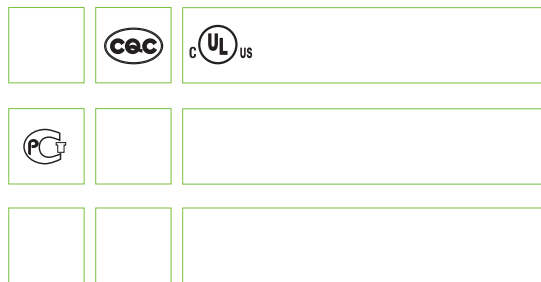

Direttive Europee

European directives

Conforme "RoHS"
"RoHS" compliant
Non soggetto alla "RAEE"
Not subject to "WEEE"

Pesi e confezioni

Weights and packaging

Art. codice prodotti <i>product references</i>	g peso netto <i>net weight</i>	 pezzi per sacco <i>pieces per bag</i>	 pezzi per scatola <i>pieces per box</i>
3249-12-H/S-U-PBT	5,5	500	200
3249-12-H/S-SN-U-PBT	5,5	500	200

Note
Notes